



In geschäftlichen wie privaten Briefen werden immer wieder dieselben Inhalte benötigt, ob als Grussformeln, Einleitungsfloskeln oder andere Textelemente. Bei oft genutzten und komplexen Dokumentarten lohnt sich dazu das Erstellen von Dokumentvorlagen. Werden hingegen kürzere Formulierungen oder oft wiederkehrende Textabschnitte benötigt, eignen sich dazu Textbausteine (Microsoft nennt diese AutoTexte) besser.


## Inhalt

1	Vorhandenen AutoText in ein Dokument einfügen .....	1
2	Einen neuen AutoText oder Schnellbaustein definieren .....	2

## 1 Vorhandenen AutoText in ein Dokument einfügen

*Achtung: Falls noch keine AutoTexte erfasst sind, müssen Sie zuerst mindestens einen definieren.*

1. Register **Einfügen** ► Schnellbausteine ► AutoText
2. Wählen Sie den gewünschten AutoText aus.

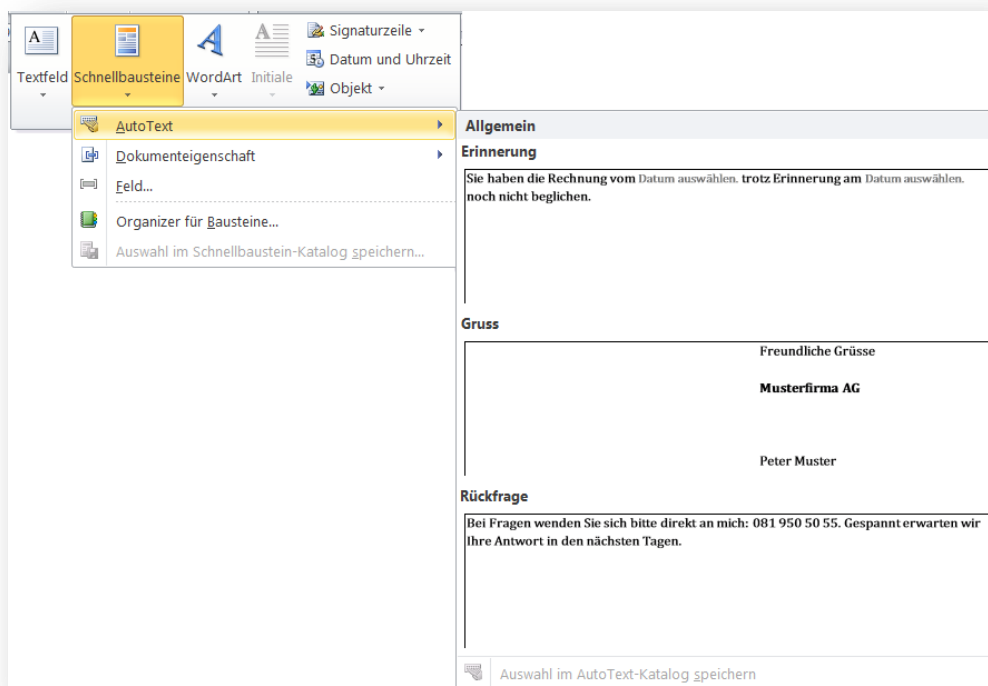


Kennen Sie die Kurzbezeichnung des AutoTextes, so können Sie auch diese eintippen und anschliessend die Taste [F3] drücken.

Natürlich können Sie AutoTexte auch mehrmals in einem Dokument verwenden und genauso wie andere Texte formatieren und verändern.

## 2 Einen neuen AutoText oder Schnellbaustein definieren

1. Markieren Sie den gewünschten Text (auch Grafiken, Textfelder und Tabellen möglich)
2. Register **Einfügen** ► Schnellbausteine ► AutoText ► Auswahl im AutoText-Katalog speichern  
oder: Tastenkombination [Alt]-[F3]
3. Vergeben Sie für den AutoText einen Namen.

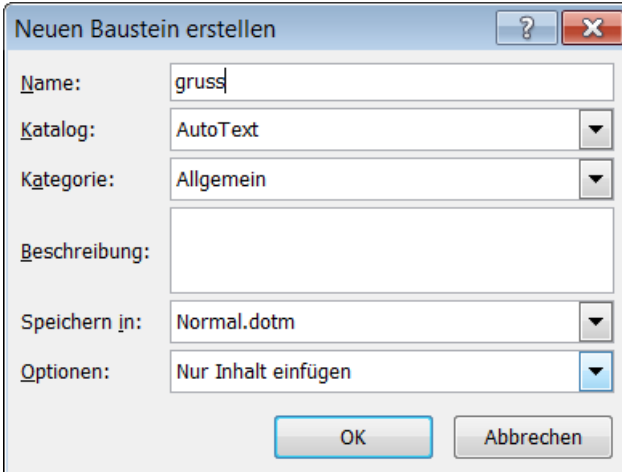

The screenshot shows the 'Neuen Baustein erstellen' (Create New Building Block) dialog box. The 'Name' field contains 'gruss'. The 'Katalog' (Catalog) dropdown is set to 'AutoText'. The 'Kategorie' (Category) dropdown is set to 'Allgemein'. The 'Beschreibung' (Description) field is empty. The 'Speichern in' (Save in) dropdown is set to 'Normal.dotm'. The 'Optionen' (Options) dropdown is set to 'Nur Inhalt einfügen' (Insert content only). The 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons are visible at the bottom.

### Unterschied von AutoText und Schnellbaustein

Bei Autotexten gibt Word den Katalog «AutoText» vor und bei Schnellbausteinen «Schnellbausteine». Ausserdem werden AutoTexte in der globalen Dokumentvorlage «Normal.dotm» abgelegt, Schnellbausteine dagegen in der Dokumentvorlage «Building Blocks.dotx».